...WIR BRINGEN DINGE INS ROLLEN!

GORR

Transportgeräte für Werkstatt, Produktion und Handel

www.gorr.de

GORR
Transporttechnik GmbH

Wir über uns

Die GORR Transporttechnik GmbH am Standort Eschwege kann zusammen mit der Vorgängerfirma „Heinrich Gorr Karren und Räderbau" auf eine über 80-jährige Geschichte als Hersteller von Transportgeräten für Industrie und Getränkefachhandel blicken. Neben einem umfangreichen Standardprogramm werden auch immer wieder Sonderanfertigungen und Produkte nach Kundenwunsch produziert.

GORR besitzt langjährige Erfahrung in den Bereichen Metallbearbeitung (Schweißkonstruktionen, Holz- und Kunststoffbearbeitung) sowie allem, was mit Rädern und Rollen zu tun hat. Darüberhinaus verfügt sie über eine eigene Pulverbeschichtungsanlage.

Seit 2017 gehört die Firma GORR zur JUNG-Gruppe.

Die JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH aus Waiblingen sind die Spezialisten für hydraulische Hebegeräte zum Anheben und Verfahren schwerer Lasten wie z.B. Werkzeugmaschinen. Ein weiterer Geschäftsbereich sind Anhängersysteme für die innerbetriebliche Logistik, sogenannte Routenzüge. Diese werden bei deutschen Automobilherstellern und deren Zulieferern eingesetzt. GORR bietet inzwischen auch einen Mietpark der JUNG-Geräte am Standort Eschwege in der Mitte von Deutschland an.

JUNG und GORR ergänzen sich somit optimal, um deutschlandweit Kunden Qualitätsprodukte und maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gorr.de
www.jung-hebetechnik.de
www.routenzug.de

Inhaltsverzeichnis

Plattformwagen	3
Plattformwagen/Rollpritschen	4
Tischwagen	5
Etagenwagen	6
Kastenwagen	7
Plattenwagen/Plattformwagen mit Einsteckbügeln	8
Fahrgestell/Gitterbox/Handpritschenwagen	9
Fahrgestell/Kunststoff-Stapelbehälter	10
Bücherwagen/Aktenwagen	11
Stahlrohr-Kistenkarren/Zubehör + Sonderausstattungen	12
Universal-Klappkarren/Alu-Kistenkarren	13
Alu-Kistenkarren/Zubehör + Sonderausstattungen	14
Sack- und Kistenkarren/Stahlflaschenkarren/Schweißerkarren	15
Fass-Kippbock/Fasskarren	16
Treppenkarren	17
Rollcontainer/Verkaufscontainer	18
Kistenroller/Lager- und Transportkörbe	19
Kistenständer/Flaschenwagen	20
SB-Handkörbe/Ziehhaken/Korbstapelwagen	21
SB- und Getränke-Einkaufswagen	22
SB- und Getränke-Einkaufswagen/Transportwagen/Einkaufs- und Lagerwagen	23
Spezial-SB-Transporter/Baumarkt-Wagen/SB-Korbwagen	24
Zubehör für Getränkewagen/SB-Wagen	25
Einstellbox/Werbefläche/Hinweistafel/Parkbox	26
Hand-Gabelhubwagen/Einstellhilfen/Rollenbahn/Reihenanfangsstation	27
Edelstahl-Servierwagen	28
Edelstahl-Plattformwagen/Edelstahl-Tischwagen/Edelstahl-Etagenwagen	29
Zubehör für Transportwagen/Sonderausstattung	30
Routenzug	31

K2P-722

K2P-101

K2P-723

Plattformwagen "Rundrohr"

Serie "economic"

- Stahlrohrbauweise
- MDF-Platte
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Kunststofffelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	160	250	J2P-722/02
1000 x 600	160	250	J2P-722/03

Plattformwagen

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Stahlrohrbauweise
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platte
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	140	200	K2P-722/01
800 x 500	160	300	K2P-722/02
1000 x 600	160	300	K2P-722/03

Plattformwagen

Serie "profi" mit Alu-Platte

- Plattformwagen in Sonderausführung mit Ladefläche aus Rohr und aufgenieteter Alu-Quintettblechplatte
- Schiebbügel mit Rohrstäben
- Elastik-Leichtlaufräder, spurlos

	Typ
Preis auf Anfrage	K2P-725

K2P-725

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Ladefläche mit Multiplex-Platte stahlrohrumrandet
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Stirnwände 550 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	140	200	K2P-101/20
1000 x 600	160	300	K2P-101/41
1000 x 600	200	500	K2P-101/42
1200 x 800	200	500	K2P-101/82

Plattformwagen

Serie "profi" mit klappbarem Schiebbügel

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
720 x 450	140	150	K2P-723/01
900 x 600	160	300	K2P-723/03
720 x 450	125	150	K2P-726/01*

* Bauweise komplett aus Aluminium, ohne Abbildung

K2P-730

K2P-731

K3P-792

K3P-794

Plattformwagen

Serie "economic"

- MDF-Platte liegt bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Kunststofffelge, Rollenlager
- Typ J2P-731 mit Schiebbügel
- Typ J2P-730 ohne Schiebbügel

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ m. Schiebbügel	Typ o. Schiebbügel
800 x 500	125	150	J2P-731/00	J2P-730/00
800 x 500	200	300	J2P-731/02	J2P-730/02
1000 x 600	200	300	J2P-731/04	J2P-730/04
1200 x 800	200	300	J2P-731/06	J2P-730/06

Plattformwagen

mit 2 Längswänden

	Typ
Preis auf Anfrage	K2P-734

K2P-734

Plattformwagen

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platte liegt bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager
- Typ K2P-731 mit Schiebbügel
- Typ K2P-730 ohne Schiebbügel

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ m. Schiebbügel	Typ o. Schiebbügel
800 x 500	160	300	K2P-731/01	K2P-730/01
800 x 500	200	500	K2P-731/02	K2P-730/02
1000 x 600	200	500	K2P-731/04	K2P-730/04
1200 x 800	200	500	K2P-731/06	K2P-730/06
1500 x 800	200	500	K2P-731/07	K2P-730/07

Rollpritschen

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platte liegt bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Kugelschale zum Aufnehmen des zugehörigen Hebelrollers
- In leerem Zustand lassen sich die Rollpritschen senkrecht und damit raumsparend abstellen
- 2 Bockrollen, Vollgummi, Blechfelge, Rollenlager, 2 Stützfüße

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 600	200 Vollgummi	500	K3P-792/03
1000 x 600	200 Vollgummi	500	K3P-792/04
1200 x 800	200 Vollgummi	500	K3P-792/06
1500 x 800	200 Vollgummi	500	K3P-792/07
Hebelroller	200 Vollgummi	500	K3P-794/01

K1T-739

K1T-139

K1T-239

Tischwagen

Serie "economic"

- Stabile, fest verschweißte Winkelprofilbauweise
- MDF-Platten liegen bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Senkrechte Stützen aus Winkelstahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi Ø 125 mm, Rollenlager
- Tragkraft 150 kg, Tischhöhe 800 mm
- Typ J1T-738 mit 1 Bodenplatte, Typ J1T-138 mit 2 Bodenplatten

Ladefläche (L x B) mm	Typ 1 Platte	Typ 2 Platten
800 x 600	J1T-738/02	J1T-138/02
1000 x 600	J1T-738/03	J1T-138/03

Tischwagen

mit verschließbarem Schrank

	Typ
Preis auf Anfrage	K1T-957

K1T-957

Tischwagen, Traglast 200 kg

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Winkelprofilbauweise
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platten liegen bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Senkrechte Stützen aus Winkelstahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Leichtlaufräder Ø 125 mm, Kugellager
- Tragkraft 200 kg, Tischhöhe 800 mm
- Typ K1T-738 mit 1 Bodenplatte, Typ K1T-138 mit 2 Bodenplatten, Typ K1T-238 mit 3 Böden (mittlerer Boden ist herausnehmbar)

Ladefläche (L x B) mm	Typ 1 Platte	Typ 2 Platten	Typ 3 Platten
800 x 500	K1T-738/01	K1T-138/01	K1T-238/01
800 x 600	K1T-738/02	K1T-138/02	K1T-238/02
1000 x 600	K1T-738/03	K1T-138/03	K1T-238/03
1000 x 700	K1T-738/04	K1T-138/04	K1T-238/04
Aufpreis für Zwischenboden in geschlossenem Winkelrahmen fest montiert			KZU-011/01

Tischwagen, Traglast 500 kg

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Winkelprofilbauweise
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platten liegen bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Senkrechte Stützen aus Winkelstahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder Ø 200 mm, Blechfelge, Rollenlager
- Tragkraft 500 kg, Tischhöhe 900 mm
- Typ K1T-739 mit 1 Bodenplatte,Typ K1T-139 mit 2 Bodenplatten, Typ K1T-239 mit 3 Böden (mittlerer Boden ist herausnehmbar)

Ladefläche (L x B) mm	Typ 1 Platte	Typ 2 Platten	Typ 3 Platten
800 x 500	K1T-739/01	K1T-139/01	K1T-239/01
1000 x 600	K1T-739/04	K1T-139/04	K1T-239/04
1200 x 800	K1T-739/06	K1T-139/06	K1T-239/06
1500 x 800	K1T-739/07	K1T-139/07	
Aufpreis für Zwischenboden in geschlossenem Winkelrahmen fest montiert			KZU-011/01

K1T-310

K1T-714

K1T-340

Etagenwagen

Serie "profi" mit 4 Zapfen-Lenkrollen

- Oberflächenvergütete Multiplex-Platten
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Untere Bodenhöhe: 200 mm
- Lichter Etagenabstand: 330 mm bei Typ K1T-315
- Elastik-Leichtlaufräder, Kugellager ab Rad-Ø 125 mm
- K1T-310 mit 2 Bodenplatten
- K1T-315 mit 3 Bodenplatten

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Tischhöhe mm	Typ
800 x 500	125	200	800	K1T-310/02
1000 x 600	125	200	800	K1T-310/03
800 x 500	125	200	900	K1T-315/02
1000 x 600	125	200	900	K1T-315/03
Aufpreis für erhöhten Winkelrand (gegen Abrutschen des Transportgutes)				KZU-010/00

Etagenwagen

Serie "profi" mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

- Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager bei Rad-Ø 160 mm und 200 mm
- Elastik-Leichtlaufräder, Kugellager bei Rad-Ø 125 mm
- K1T-710 mit 2 Bodenplatten
- K1T-714 mit 3 Bodenplatten

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Tischhöhe mm	Typ
800 x 500	125	300	720	K1T-710/00
800 x 500	160	300	760	K1T-710/01
1000 x 600	200	500	800	K1T-710/04
1200 x 800	200	500	800	K1T-710/06
800 x 500	160	300	860	K1T-714/01
1000 x 600	200	500	900	K1T-714/04
1200 x 800	200	500	900	K1T-714/06
Aufpreis für erhöhten Winkelrand (gegen Abrutschen des Transportgutes)				KZU-010/00

Etagenwagen

Serie "profi" mit Gitterwänden

	Typ
Preis auf Anfrage	K1T-344

K1T-344

Etagenwagen

Serie "profi" mit 4 festen Böden

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platten liegen bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Abstand zwischen den Böden 350 mm (andere Abstände möglich)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	160	400	K1T-340/02
1000 x 600	200	500	K1T-340/04
1200 x 800	200	500	K1T-340/06
Herausnehmbare Böden, Gitterwände, etc.			auf Anfrage

K1K-153

K1K-308

K1K-388

Kastenwagen

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Mit Gitterdraht oder oberflächenvergüteter Multiplex-Platten 800 mm hoch
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Eine Längswand zur Hälfte abklappbar
- Wagen mit Seitenwänden aus Stahlblech auf Anfrage
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ Draht	Typ Holz
1000 x 600	200	500	K1K-153/04	K1K-308/04
1200 x 800	200	500	K1K-153/06	K1K-308/06
1500 x 800	200	500	K1K-153/07	K1K-308/07

Kastenwagen mit Deckel

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platten
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Mit zweiteiligem Deckel, Lift-Gasfeder-Arretierung
- Ausführung sonst wie Typ K1K-308
- Wagen mit Seitenwänden und Deckel aus Gitterdrahtverkleidung preisgleich oder mit Stahlblechverkleidung auf Anfrage
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1000 x 600	200	500	K1K-388/04
1200 x 800	200	500	K1K-388/06
1500 x 800	200	500	K1K-388/07
Sicherheitsvorhängeschloß (mit 3 Schlüsseln)			KZU-001/01

Leichtmetall-Kastenwagen

Serie "profi"

- Verschiedene Größen und Ausführungen

	Typ
Preis auf Anfrage	K1K-235

K1K-235

Kastenwagen

Serie "profi" mit herausnehmbaren Längswänden

	Typ
Preis auf Anfrage	K1K-109

K1K-109

K3P-790

K2P-789

Zweirädriger Plattenwagen

Serie "profi"

- Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblech-Aufnahmeschaufel zum Transport stehender Platten aller Art. Aufnahmeschaufel 220 mm breit
- Wagenaußenmaß 1220 x 600 mm, 1200 mm hoch

Auflagenlänge (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
500	200 Vollgummi	300	K9P-790/01
500	260 Luft	350	K9P-790/02
Aufpreis für Auflagenfläche mit Gummi-Riefenmatte beklebt			K9P-790/10

Plattenwagen

Serie "profi" in stabiler Stahlrohrbauweise

	Typ
Preis auf Anfrage	K9P-992

K9P-992

Plattformwagen

Serie "profi" mit umsteckbaren Bügeln

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platte liegt bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Serienmäßig: 600 mm hohe Einsteckbügel
- 7 Einsteckmöglichkeiten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg		Typ
1200 x 800	200	500	mit 2 Bügeln	K2P-789/06
1500 x 800	200	500	mit 2 Bügeln	K2P-789/07
Einsteckbügel zusätzlich				K2P-789/00

Rungenwagen

Serie "profi" mit 4 herausnehmbaren Rungen

	Typ
Preis auf Anfrage	K2P-930

K2P-930

KXX-953

K9F-955

K3R-090

Fahrgestell

Serie "profi" für Gitterbox passend

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- 1220 x 820 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rad-Ø mm	Gestell	Tragkr. kg	Typ
200 Vollgummi	Rechteckrohr	500	K9F-955/01
200 Polyamid	Rechteckrohr	750	K9F-955/02
200 Elastik	Rechteckrohr	1000	K9F-955/04
200 Vollgummi	Winkelrahmen (o. Abb.)	500	K9F-955/06

Gitterbox

Serie "profi"

- Eine Seite zur Hälfte klappbar, hellgrau lackiert
- Nach DIN 15155

Ladefläche (L x B) mm	Typ
1200x800 mm	KXX-953/04

Handpritschenwagen

Serie "profi" mit Kugeldrehkranz

- Oberflächenvergütete Multiplex-Platte
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Stabiler, fest verschweißter Profileisenunterbau
- Inkl. Feststellbremse
- Typ K3R-110 ohne Bordwand
- Typ K3R-090 mit Bordwand, Bordwandhöhe 200 mm, ringsum in Winkelprofil eingefaßt

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ o. Bordwand	Typ m. Bordwand
1000 x 700	250 Vollgummi	500	K3R-110/01	K3R-090/01
1000 x 700	250 Luft	500	K3R-110/02	K3R-090/02
1200 x 800	250 Vollgummi	500	K3R-110/03	K3R-090/03
1200 x 800	260 Luft	500	K3R-110/04	K3R-090/04
1200 x 800	400 Luft	750	K3R-110/05	K3R-090/05
1600 x 900	400 Vollgummi	1000	K3R-110/08	K3R-090/08
1600 x 900	400 Luft	1000	K3R-110/09	K3R-090/09
2000 x 1000	400 Vollgummi	1000	K3R-110/10	K3R-090/10
2000 x 1000	400 Luft	1000	K3R-110/11	K3R-090/11
2500 x 1250	400 Elastik	1000	K3R-110/12	K3R-090/12
2500 x 1250	400 Luft	1000	K3R-110/13	K3R-090/13
Sondergrößen, andere Aufbauten				auf Anfrage

Beispiele für Sonderanfertigungen

KS2-543134_01

KS2-541891_01

KS2-545949_01

KS1-547140_01 (Regal) mit KS1-547140_02 (Fahrgestell)

K9F-074

KBE-183

K9F-072

K9F-876

Fahrgestell

Serie "economic" mit Rahmen

- Ladefläche mit Kante und Ausschnitt
- 2 Lenkrollen mit Bremse/2 Lenkrollen, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Lauffläche aus Gummi (grau-spurlos), Kugellagerung, Rad-Ø 125 mm, innenliegende Metallteile verzinkt
- Tragkraft 150 kg
- Pulverbeschichtet in silber

Ausführung	Ladefläche (L x B) mm	Böden	Typ
Stahl	610 x 410	1	K9F-072/01
Stahl	610 x 410	2	K9F-072/11
Stahl	810 x 610	2	K9F-072/12

Fahrgestelle für Stapelbehälter

Serie "profi"

- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Tischhöhe 655 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
610 x 410	125 Leichtlauf, Kugellager	200	K9F-876/01
810 x 610	125 Leichtlauf, Kugellager	200	K9F-876/02
810 x 610	160 Vollgummi, Rollenlager	300	K9F-876/03
Aufpreise für Buchen-Multiplex-Bodenplatten (2 Stück):			
für K9F-876/01			KZU-011/12
für K9F-876/02 oder K9F-876/03			KZU-011/13

Fahrgestell

Serie "economic" mit Bodenplatte

- Mit gekantetem Blechboden ohne Rand
- Sonst gleiche Bauart wie Typ K9F-072 siehe oben

Ausführung	Ladefläche (L x B) mm	Böden	Typ
Stahl	610 x 410	1	K9F-074/01
Stahl	610 x 410	2	K9F-074/11
Stahl	810 x 610	2	K9F-074/12

Kunststoff-Stapelbehälter

Serie "profi"

- Schlagfest, temperaturbeständig
- Farbton serienmäßig grau

Außenmaße	Inhalt	Typ
400 x 300, 220 mm hoch	20 Liter	KBE-182/01
400 x 300, 320 mm hoch	30 Liter	KBE-182/02
600 x 400, 220 mm hoch	40 Liter	KBE-183/01
600 x 400, 320 mm hoch	60 Liter	KBE-183/02
800 x 600, 235 mm hoch	85 Liter	KBE-184/00
800 x 600, 320 mm hoch	125 Liter	KBE-184/01

K1A-320

K1A-321

K1A-415

Bücherwagen

- Formschöner Bürowagen mit Lochblecheinsätzen an den Stirnseiten
- 2 angeschrägte Blechböden 610 x 315 mm
- Lichter Etagenabstand 360 mm
- Passend für Aktenordner DIN A4
- 2 Lenkrollen mit Bremse/2 Lenkrollen, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Lauffläche aus Gummi (grau-spurlos), Kugellagerung, Rad-Ø 125 mm
- Tragkraft 150 kg pro Wagen, max. 50 kg pro Boden
- Gesamthöhe Oberkante Schiebbügel 1130 mm
- K1A-320/11 mit zusätzlichem oberen Boden (ohne Abbildung)
- Pulverbeschichtet in silber

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
610 x 315	125	150	K1A-320/01
610 x 315	125	150	K1A-320/11

Aktenwagen

mit 4 Lenkrollen

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- MDF-Platte Buche Dekor
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Untere Bodenhöhe: 200 mm
- Lichter Etagenabstand: 350 mm
- Spurlos, Kunststoffgehäuse
- Hellgraue Vollgummiräder, Kugellager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Stirnwände	Typ
650 x 320	125	150	Gitter	K1A-415/01
650 x 320	125	150	Holz-Platte	K1A-416/01*
Aufpreise für:				
2 verzinkte Trennstäbe in Wagenmitte je Paar				KZU-015/01
zusätzliche Holzrückwand				KZU-016/01

* ohne Abbildung

Bücherwagen

- Formschöner Bürowagen mit Lochblecheinsätzen an den Stirnseiten
- 2-seitige Nutzung für Bücher
- je 2 angeschrägte Blechböden 610 x 190 mm
- Lichter Etagenabstand 340 mm
- Unten eine Bodenplatte aus Buchen-Multiplex bündig in Winkelrahmen liegend
- 2 Lenkrollen mit Bremse/2 Lenkrollen, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Lauffläche aus Gummi (grau-spurlos), Kugellagerung, Rad-Ø 125 mm
- Tragkraft 150 kg pro Wagen, max. 50 kg pro Boden
- Gesamthöhe Oberkante Schiebbügel 1130 mm
- K1A-321/11 mit zusätzlichem oberen Boden (ohne Abbildung)
- Pulverbeschichtet in silber

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
610 x 190 (4x)	125	150	K1A-321/01
610 x 190 (4x)	125	150	K1A-321/11

Bücherwagen

mit Holzböden und -wänden

Typ	
Preis auf Anfrage	K1A-316/11

Aktenwagen

mit Fächern

Typ	
Preis auf Anfrage	KS1-524101_01

K1A-316/11

KS1-524101_01

KKR-106

KKR-806

KKR-317

KKR-430

Stahlrohr-Kistenkarren

Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Stahlrohrbauweise
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Räder mit Rollenlagerung
- Radschutz
- Sicherheitshandgriffe ohne Aufpreis
- Typ KKR-106: feste Schaufel
- Typ KKR-806: Schaufel klappbar

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1100	280 x 260	200 Vollgummi	200	KKR-106/01
1100	280 x 260	260 Luft/Stollenreifen	250	KKR-106/02
1100	280 x 260	200 Vollgummi	200	KKR-806/01
1100	280 x 260	260 Luft/Stollenreifen	250	KKR-806/02
1380	350 x 280	200 Vollgummi	300	KKR-317/01
1380	350 x 280	260 Luft/Stollenreifen	300	KKR-317/02

- Für Getränkekisten und universellen Transport
- Feste Stahlblechschaufel 280 x 280 mm
- Typ KKR-428 und KKR-430: kunststoffbeschichtet, serienmäßig inkl. Radschutz und mit Sicherheitshandgriffen
- Typ KKV-108: feuerverzinkt, gerade Achse

Höhe (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1300	260 Luft/Stollenreifen	250 m. PVC-Kfsch.	KKR-430/02

Zubehör + Sonderausstattungen

für Stahlrohrkarren

Auswechselbares Zubehör	je Stück
PVC-Kufenschutz (inkl. Befestigungen)	KZU-971/40
je Karre werden 2 Stck. (2-tlg.) benötigt	
Ersatzrad 260 x 85, Luft-Stollen, 2 ply	KZU-971/50
Ersatzrad 260 x 85, Luft-Stollen, 2 ply für KKR-428/430	KZU-971/51
Ersatzrad 260 x 85, Luft-Stollen, 4 ply für KKR-108/508	KZU-971/52
Elastik-Vollgummirad 250 x 60 (Bohrung 20 oder 25 mm)	KZU-971/53
Pannensicheres Rad (Polyurethan/Laufeigenschaft ähnlich Luftrad)	RVR-971/54
Decke 260 x 85, Stollenprofil, 2 ply	KZU-971/60
Decke 260 x 85, Stollenprofil verstärkt, 4 ply	KZU-971/61
Schlauch 260 x 85	KZU-971/70
Handgriff	KZU-018/28/SL
Sicherheitshandgriff	KZU-019/27/OG

Sonderausstattungen	Aufpreis je Karre
Schaufel-Sondergrößen nach Maßangaben	KZU-971/01
Klappbare Schaufel	KZU-971/05
Radschutz	KZU-971/10
Mittelsteg, senkrecht	KZU-971/15
Werbefläche	KZU-971/20
Pannensicheres Rad	KZU-971/90
Sicherheitshandgriff	ohne Aufpreis

KKA-215

KKA-914

Universal-Klappkarren

Serie "economic"

- Aus Stahlrohr oder Edelstahl
- Pannensichere Räder Ø 200 x 40 mm, Rollenlager
- Ladesicherung durch elastisches Spannband

Höhe mm	Schaufel mm		Gestell	Tragkr. kg	Typ
1020	490 x 250	Aluminium	Stahlrohr	125	KKA-215/01
1020	490 x 410	Edelstahl	Edelstahl	125	KKE-216/01*
1120	490 x 410	Aluminium	Stahlrohr	125	KKA-217/01

* ohne Abbildung

Alu-Kistenkarren

Serie "economic"

- Fest verschweißte Ausführung
- Lufträder, Rollenlager, Kunststofffelge
- Serienmäßig Radschutz
- Typ KKA-918: serienmäßig mit montiertem Kufenschutz (auswechselbar)

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1150	250 x 320	260 Luft/Stollenreifen	150	KKA-914/03
1300	250 x 320	260 Luft/Stollenreifen	200	KKA-918/03

Beispiele für Sonderlösungen

KS2-545778_01

KS2-546124_01

KS2-546238_01

KKA-908

KKA-432

Alu-Kistenkarren

Serie "profi"

- Für Getränkekisten und universellen Transport
- Stabiles Baukastensystem
- Schaufeln mit gerundeter Rückwand, wahlweise fest montiert oder klappbar
- Doppelte Kugellagerung, gekröpfte Achse Ø 25 mm

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1300	270 x 270	260 Luft/Rillenreifen	250	KKA-908/02
1300	270 x 270	260 Luft/Stollenreifen	250	KKA-908/03

Mehrpreis für pannensichere Räder (technische Beschreibung und Abbildung) siehe Seite 12

Alu-Kistenkarren

Serie "profi" mit Greifer

- Zum Einhängen von Getränkekisten
- Stabiles Baukastensystem
- Schaufeln sind wegklappbar
- Greifer mit Torsions-Schraubfeder, dadurch automatisches Zurückschwenken
- Doppelte Kugellagerung, gekröpfte Achsen Ø 25 mm
- Serienmäßig inkl. Radschutz

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1300	220x200	260 Luft/Stollenreifen	250	KKA-432/03

Zubehör + Sonderausstattungen

für Alukarren

Auswechselbares Zubehör	je Stück
PVC-Kufenschutz (inkl. Befestigungen)	KZU-972/40
je Karre werden 2 Stck. (1-tlg.) benötigt	
Ersatzrad 260 x 85, Luft-Stollenreifen, 2 ply	KZU-972/50
Ersatzrad 260 x 85, Luft-Stollenreifen, 4 ply	KZU-972/52
Elastik-Vollgummirad 250 x 60	KZU-972/53
Pannensichere Räder (Polyurethan)	RVR-972/54
Laufeigenschaft ähnlich Luftrad	
Decke 260 x 85, Stollenprofil, 2ply	KZU-972/60
Decke 260 x 85, Stollenprofil verstärkt, 4ply	KZU-972/61
Schlauch 260 x 85	KZU-972/70
Handgriff	KZU-018/25/RL
Sicherheitshandgriff	KZU-019/25/RG

Sonderausstattungen	je Karre
Schaufelgröße 340 x 280 mm	KZU-972/01
Schaufelgröße 420 x 350 mm	KZU-972/02
Klappbare Schaufel	KZU-972/05
Radschutz	KZU-972/10
Werbefläche	KZU-972/20
Pannensichere Räder	KZU-972/90
Sicherheitshandgriff	ohne Aufpreis

KKR-112

KKR-811

KKR-832

KKR-826

Sack- und Kistenkarren
Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Stahlrohrbauweise mit leicht angeschrägter Stahlblechschaufel
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Karren stehen zum besseren Ankippen des Transportgutes leicht nach hinten geneigt, gewölbte Quersprossen
- Sicherheitshandgriffe ohne Aufpreis
- Ausführung mit 500 kg Tragkraft oder feuerverzinkte Gestelle auf Anfrage

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1100	400 x 150	200 Vollgummi	200	KKR-112/01
1100	400 x 150	260 Luft	200	KKR-112/02
1180	450 x 150	200 Vollgummi	300	KKR-811/01
1180	450 x 150	260 Luft	300	KKR-811/02
Aufpreis für doppelte Präz.-Kugellagerung je Karre				KKR-971/08

Stahlflaschenkarren, Schweißerkarren, Serie "profi"

- Stabile, fest verschweißte Stahlrohrbauweise
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Flaschenhalter mit Kettensicherung

Karrenhöhe mm	Rad-Ø mm	Typ
1160 für 1 Fl. mit 33 Liter	200 Vollgummi	KKR-832/01
1160 für 1 Fl. mit 33 Liter	260 Luft	KKR-832/02
1160 für 2 Fl. à 10 Liter	200 Vollgummi	KKR-826/01
1160 für 2 Fl. à 10 Liter	260 Luft	KKR-826/02
Aufpreis für Werkzeugkasten bei Typen KKR-826 und KKR-828		KKR-828/10

KKR-822

Schweißerkarren
Serie "profi"

- Große, standfeste Schaufel 300 x 480 mm
- Für 2 Flaschen à 40 Liter
- Flaschenhalter mit Kettensicherung
- Sicherheitshandgriffe

Karrenhöhe mm	Rad-Ø mm	Typ
1320	400 Vollgummi	KKR-822/01
1320	400 Luft	KKR-822/02
Ohne Stahlflaschenhalterung, ohne Werkzeugkasten (ohne Abbildung)		KKR-428/02

Fass-Kippbock

Serie "profi"

- In Stahlrohr- u. Profileisenbauweise mit Abrollkufen für 200 Liter Fässer
- Fässer werden stehend aufgenommen und mit Hilfe einer Hebelstange durch 1 Person über die Kufen in Abfüllstellung gebracht. Das liegende Fass lagert dann auf 4 Polyamidrollen Ø 80 mm und kann dadurch leicht gedreht werden
- Länge (ohne Hebelstange) 920 mm, Gestellbreite 500 mm, Achsbreite 600 mm, Abfüllhöhe 480 mm
- 2 Zapfenlenkrollen mit Rad-Ø 125 mm Elastik-Leichtlauf und 2 Vollgummirädern Ø 160 mm Rollenlagerung alternativ Polyamidrollen, Gleitlagerung

Räder	Rad-Ø mm	Typ
Vollgummi	125 mm Ø / 160 mm Ø	K9S-802/04
Polyamid	125 mm Ø / 150 mm Ø	K9S-802/05
zugehörige Hebelstange	1700 mm lang	K9S-801/01

- Mit großer Öl-Auffangwanne, Inhalt ca. 205 Liter
- Bauweise ähnlich Typ K9S-802 (ohne Abbildung)

Räder	Rad-Ø mm	Typ
Vollgummi	125 mm Ø / 160 mm Ø	K9S-804/04
Polyamid	125 mm Ø / 150 mm Ø	K9S-804/05

Fasskarren

Serie "profi"

- Mit Aufnahmeklauen und Fassgreifer am Karrenholm
- Karrenhöhe 1600 x 660 mm breit
- Fässer werden stehend angekippt, wobei sich die Klauen von selbst unterschieben
- Typ K9S-819 mit zusätzlicher Stützrolle, Vollgummirad Ø 200 mm

Räder	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
Vollgummi	250	300	K9S-818/01
Luft	260	300	K9S-818/02
Vollgummi	250	300	K9S-819/01
Luft	260	300	K9S-819/02

KKR-830

KKR-207

Treppenkarren

Serie "profi" mit Tragbügeln

- Holme zum Schutz des Transportgutes (Waschmaschinen, Öfen, Kühlschränke) mit PVC überzogen
- Karre steht leicht nach hinten geneigt

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1180	500 x 180	260 Luft	300	KKR-830/02
Aufpreise für: Typ KKR-830: Ein paar zugehörige Tragholme				KKR-830/20

Stahlrohr-Treppenkarren

Serie "profi" mit Radstern

- Stabile, fest verschweißte Stahlrohrbauweise
- Radstern mit 5 Räder

Höhe mm	Schaufel mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1400	300 x 260	260 Luft und Fünfstern	200	KKR-207/02

Alu-Treppenkarren

Serie "profi" mit Radstern

- Bauweise wie KKR-207/02, allerdings aus Aluminium

	Typ
(ohne Abbildung)	KKA-507/02

Beispiele für Sonderanfertigungen Gestelle

KS2-547248_01

KS1-548191_01

KS2-545677_01

KS2-546665_01

SRC-250/02

SRC-250/02
mit SRC-250/41

SRC-253

SRC-252

Rollcontainer

nach ISB-Norm

- Mit 2 verzinkten Seitenwänden
- Palettengröße 720 x 810 mm
- Nutzhöhe 1350 mm, Gesamthöhe 1520 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamidrad Ø 108 mm

Ausführung	Tragkr. kg	Typ
Kunststoffpalette	500 kg	SRC-250/02
Aufpreis für:		
Gummispanngurt		SRC-250/21
Kunststoff-Zwischenboden		SRC-250/32
Containerrückwand		SRC-250/41

Rollcontainer

verschließbar

- bestehend aus: 1 Kunststoffpalette 720 x 810 mm, 2 einsteckbaren Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Tür, 1 Deckel, 1 Zwischenboden (hochklappbar)
- Wände und Zwischenboden galvanisch verzinkt
- Nutzhöhe 1620 mm, Gesamthöhe 1800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamidrad Ø 108 mm

Ausführung	Tragkr. kg	Typ
Kunststoffpalette	500 kg	SRC-253/01

Rollcontainer

mit großen Rädern

- Mit größeren Rädern, diversen Bereifungen etc.

	Typ
Preis auf Anfrage	SRC-251

SRC-251

Verkaufscontainer

- Vierkantrohrrahmen
- Oberfläche hochglanz-verzinkt-chromatiert
- Außenmaß 960 x 600 x 1635 mm hoch
- Grundaussattung: 1 fahrbares Untergestell, 2 Seitenteile, 1 Verbindungsrohr, 2 Verschlußgitter
- Traglast 500 kg

Ausstattung	Typ
4 Lenkrollen Polyamid Ø 108 mm	SRC-252/04
Einhängerost gerade	SRC-252/20
Einhängerost abgewinkelt	SRC-252/30

K4K-169

SXX-963

SXX-961

Kistenroller

Serie "profi"

- Multiplex-Platte mit Gummi-Riefenmatte
- 4 Lenkrollen, Elastik-Leichtlauf oder Polyamid

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
600 x 400 Gummi-Riefenmatte	100 Elastik	250	K4K-168/02
600 x 400 Gummi-Riefenmatte	100 Polyamid	250	K4K-168/04
600 x 400 Gummi-Riefenmatte	125 Elastik	250	K4K-168/05
600 x 600 Gummi-Riefenmatte	100 Elastik	250	K4K-169/01
600 x 600 Gummi-Riefenmatte	125 Elastik	250	K4K-169/02

Lager- und Transportkörbe

- Außenmaß 815 x 615 x 745 mm, konische Form, dadurch sind die Körbe im Leerzustand platzsparend stapelbar
- Tragkraft 250 kg, Inhalt ca. 250 Liter
- 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, hellgrauer Vollgummi, spurlos

Ausführung	Typ
verzinkt, chromatiert, ohne Deckel	SXX-961/01
verzinkt, chromatiert, mit Deckel	SXX-962/01
weiß kunststoffbesch. (Rilsan) ohne Stoßschutzleiste	SXX-963/01
weiß kunststoffbesch. (Rilsan) mit Stoßschutzleiste	SXX-963/02

Plattformwagen

Serie "profi"

- Oberflächenvergütete Multiplex-Platten liegt bündig in umlaufendem Winkelrahmen
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummiräder, Blechstofffelge, Rollenlager
- Typ K2P-730 ohne Schiebbügel

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	125	150	K2P-730/00
800 x 500	200	300	K2P-730/02
1000 x 600	200	300	K2P-730/04
1200 x 800	200	300	K2P-730/06

K2P-730

SRC-300

SRC-295

SRC-297

SRC-292

Kistenständer

zerlegbar

- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Unter anderem als Lagerregal für Kunststoffkisten (mind. 240 mm hoch) einsetzbar
- Rastermaß 213 mm für einschraubbare Querstangen
- Gesamthöhe Ständer: bei 3 Etagen 1200 mm und bei 4 Etagen 1600 mm
- Gesamthöhe fahrbarer Ständer: bei 3 Etagen 1360 mm und bei 4 Etagen 1760 mm

Anzahl Kisten nebeneinander	Abmessung (L x B) mm	Etagen	Typ	Etagen	Typ
1 Kiste	550 x 500	3	SRC-300/01	4	SRC-300/11
2 Kisten	950 x 500	3	SRC-300/02	4	SRC-300/12
3 Kisten	1400 x 500	3	SRC-300/03	4	SRC-300/13

Aufpreis für fahrbare Ausführung:	
2 LR/2 LR mit Bremse, Vollgummirad Ø 125 mm, hellgrau	SRC-295/22

Flaschenkistenständer

Edelstahlausführung

Anzahl Kisten nebeneinander	Abmessung (L x B) mm	Etagen	Typ	Etagen	Typ
1 Kiste	550 x 500	3	SRC-297/01	4	SRC-297/11
2 Kisten	950 x 500	3	SRC-297/02	4	SRC-297/12
3 Kisten	1400 x 500	3	SRC-297/03	4	SRC-297/13
4 Kisten	1850 x 500	3	SRC-297/04	4	SRC-297/14

Mehrpreis für fahrbare Ausführung mit:	
4 Lenkrollen	SRC-295/21
2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse	SRC-295/22

Flaschenkistenständer

Stahlausführung

- Schwarz-silber pulverbeschichtet
- Stabiler, fest verschweißter Rohrrahmen
- Etagenabstände ca. 400 mm
- 2 Gesamthöhe Ständer: bei 3 Etagen 1200 mm und bei 4 Etagen 1600 mm
- Gesamthöhe fahrbarer Ständer: bei 3 Etagen 1360 mm und bei 4 Etagen 1760 mm

Anzahl Kisten nebeneinander	Abmessung (L x B) mm	Etagen	Typ	Etagen	Typ
1 Kiste	550 x 500	3	SRC-295/01	4	SRC-295/11
2 Kisten	950 x 500	3	SRC-295/02	4	SRC-295/12
3 Kisten	1400 x 500	3	SRC-295/03	4	SRC-295/13
4 Kisten	1850 x 500	3	SRC-295/04	4	SRC-295/14

Aufpreis für fahrbare Ausführung:	
4 LR, Vollgummirad Ø 125 mm, hellgrau	SRC-295/21
2 LR/2 LR mit Bremse, Vollgummirad Ø 125 mm, hellgrau	SRC-295/22
In feuerverzinkt	auf Anfrage

Flaschenwagen

- Gestell aus stabilem Rohrrahmen
- Oberfläche hochglanzverzinkt-chromatiert
- Grundausstattung: 1 fahrbares Gestell mit 4 Etagenrosten (bis zu 9 Etagenroste möglich)
- 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse Vollgummirad Ø 125 mm
- SRC-292: Außenmaß 1045 mm lang x 505 mm breit x 1507 mm hoch
  SRC-294: Außenmaß 1045 mm lang x 775 mm breit x 1507 mm hoch

Ausstattung	Typ
Einseitige Ausführung	SRC-292/01
Zweiseitige Ausführung	SRC-294/01
Zusatzrost für 9 Einzelflaschen	SRC-292/21

SKÖ-151

SKÖ-151

SXX-960

SB-Handkörbe
aus Kunststoff

- Mit Doppelgriff aus Kunststoff
- Leer ineinanderstapelbar
- Kunststoff blau, grau, rot oder grün

Ausführung	Inhalt Ltr.	Typ
430 x 300 x 230	22	SKÖ-151/10
485 x 330 x 260	28	SKÖ-151/15

Ziehhaken

- Aus Edelstahl
- Perfekt, wenn man Kistenstapel im Markt verschieben will
- Kostengünstig und zeitsparend

Ausführung	Typ
650 mm lang	SXX-960/01

SB-Handkörbe
aus Draht

- Verzinkt-chromatiert, leer ineinanderstapelbar

Ausführung	Inhalt Ltr.	Typ
420 x 270 x 180	16	SKÖ-151/02
470 x 310 x 210	20	SKÖ-151/03

Korbstapelwagen
für Draht- und Kunststoffkörbe

- Verzinkt-chromatiert
- 4 Lenkrollen, Rad-Ø 50 mm

Ausführung		Typ
Korbstapelwagen	ohne Bügel	SKÖ-951/01
Korbstapelwagen	mit Bügel	SKÖ-951/02

SB-Handkörbe
aus Kunststoff

- Einfachgriff aus Metall mit Kunststoff überzogen
- Leer ineinanderstapelbar
- Orange (andere Farben möglich, z.B. grün, braun)

Ausführung	Inhalt Ltr.	Typ
450 x 275 x 190	16	SKÖ-151/04
490 x 290 x 210	20	SKÖ-151/05

SKÖ-951

SGW-155

SGW-158

SGW-558

SB- und Getränke-Einkaufswagen

- Kompatibles Nachfolgemodell vom SGW-155/01
- Fahrgestell galvanisch verzinkt
- Mit Korb
- Rundrohrgriff neutral rot mit Werbemöglichkeit
- Rechteckiger Gitterboden mit 10 mm erhöhtem Rand
- Ladefläche 840 x 460 mm
- 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm mit spurlosen Vollgummiräder mit Kugellager
- Tragkraft 250 kg

Ausstattung	Typ
4 Lenkrollen	SGW-155/21
2 Lenk- und 2 Bockrollen	SGW-155/22
Wagen-Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit Bremse	RZU-022/01

SB- und Getränke-Einkaufswagen

- In verschiedenen Farben pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Stabile Bauweise aus Ovalrohr
- Panoramagriff mit Werbemöglichkeit
- Rechteckiger Gitterboden mit 10 mm erhöhtem Rand und Stoßschutzleisten, vorne und hinten, Ladefläche 850 x 430 mm
- Wagenaußenmaß 1010 x 600 x 1020 mm hoch
- Fest montierter Flaschenkorb
- Hochwertige Gummirolle, Rad-Ø 125 mm, Kugellager
- Abweiskappen um Lenkrollen
- Tragkraft 300 kg

Ausstattung	Typ
4 Lenkrollen	SGW-558/03
2 Lenk- und 2 Bockrollen	SGW-558/04
Wagen-Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit Bremse	RZU-022/01

SB- und Getränke-Einkaufswagen

- In verschiedenen Farben pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Ladeflächenholme zur Geräuschdämmung mit PVC-Schlauch überzogen
- Rundrohrgriff mit Werbemöglichkeit
- Stabile Bauweise aus Ovalrohr
- Rechteckiger Gitterboden mit 10 mm erhöhtem Rand und Stoßschutzleiste, Ladefläche 820 x 440 mm
- Wagenaußenmaß 1040 x 540 x 960 mm hoch
- Fest montierter Flaschenkorb 460 x 180 x 180 mm hoch
- Hochwertige Gummirolle, Rad-Ø 125 mm, Kugellager
- Abweiskappen um Lenkrollen
- Tragkraft 300 kg

Ausstattung		Typ
4 Lenkrollen	mit Korb	SGW-158/03
2 Lenk- und 2 Bockrollen	mit Korb	SGW-158/04
Wagen-Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit Bremse		RZU-022/01

SB- und Getränkewagen

für kleine Märkte mit schmalen Gängen

- Rundrohrgriff mit Werbemöglichkeit
- Fahrgestell feuerverzinkt (ohne Abbildung)
- Rechteckiger Gitterboden mit 10 mm erhöhtem Rand, Ladefläche 610 x 410 mm
- Vollgummiräder Ø 125 mm, Kugellager
- Tragkraft 200 kg
- Abbildung siehe Seite 23, unten

Ausstattung	Typ
4 Lenkrollen	SGW-144/01
2 Lenk- und 2 Bockrollen	SGW-144/02
Aufpreis für:	
zusätzliche farbige Pulverbeschichtung	SGW-144/51
Edelstahlausführung	auf Anfrage
Anhängekorb (460 x 150 x 185 mm hoch)	SZU -005/02

SGW-458

K2R-154

K2R-254

SB- und Getränke-Einkaufswagen, dauergebremst

- Wagen fährt nur, wenn Schiebbügel gedrückt wird (Dauerbremse/Totmannbremse)
- Mit Gegenhaltebügel am Korb
- Auf dem Griff ist ein Gebrauchshinweis "bitte drücken", dadurch ist keine Griffwerbung möglich
- Techn. Daten wie SGW-158

Ausstattung	Typ
4 Lenkrollen mit Korb	SGW-458/03

Transportwagen

raumsparend ineinanderschiebbar

- Stabile, fest verschweißte Ausführung
- Oberflächenvergütete Multiplex-Platte in PVC-Kunststoffprofil eingefasst
- Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Böden werden im leeren Zustand durch Druckfedern angehoben, so dass sich die Wagen leicht und eng ineinander schieben lassen
- Bereits bei geringer Last begibt sich die Plattform in waagrechte Lage
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
  bei Rad-Ø 125 mm: Elastik-Leichtlaufräder, Kugellager
  bei Rad-Ø 160 mm und 200 mm: Vollgummiräder, Blechfelge, Rollenlager

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	125	300	K2R-154/01
1000 x 600	125	300	K2R-154/03
1000 x 600	160	350	K2R-154/04
1200 x 650	160	350	K2R-154/05

Einkaufs- und Lagerwagen

- Stabile Ovalrohrkonstruktion
- Erhöhte Ladefläche (395 mm ab Boden) mit eingefasster rutschfester Sperrholzplatte
- In verschiedenen Farben pulverbeschichtet
- Böden werden im leeren Zustand durch Druckfedern angehoben, so dass sich die Wagen leicht und eng ineinander schieben lassen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi

Außenmaße (L x B x H) mm	Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
1160 x 670 x 965	870 x 540	160	450	K2R-254/00
1400 x 800 x 965	1140 x 650	160	450	K2R-254/07

Aufpreise für:	
engmaschiger Drahtkorb für K2R-254/00	K2R-254/20
engmaschiger Drahtkorb für K2R-254/07	K2R-254/27
Schreibplatte, DIN A4 mit Klammer, wegklappbar	K2R-254/31

SGW-144

Beschreibung siehe Seite 22

SBW-950

SKW-152

Spezial-SB-Transporter

- Für sperrige Artikel wie Türen, Möbel, Langhölzer, etc.
- Stabile Ovalrohrkonstruktion mit rutschfester Plattform
- Beschichtung hochglanz-verzinkt-chromatiert
- Leichtes und geräuschloses Ineinanderschieben im leeren Zustand durch zusätzliche Auflaufrolle unter der Ladefläche

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm		Tragkr. kg	Typ
980 x 540	160	2 LR/2 BR Polyurethan	500	SBW-950/01
Korb für Kleinartikel				SBW-950/10

Weitere Ausführungen auf Anfrage

SB-Korbwagen

mit Kindersitz

- Serienmäßig mit Bodenrost und Stoßschutzleiste
- 4 Lenkrollen mit Spezialgummibereifung, kugelgelagert und Fadenschutzscheiben
- extra hoher Freiraum zwischen Bodenrost und Korb, passend auch für alle 1 Liter Flaschenkästen

Außenmaße (L x B x H) mm	Rad-Ø mm	Inhalt Ltr.	Typ
795 x 515 x 1025	75	75	SKW-152/11
795 x 515 x 1080	100	90	SKW-152/13
900 x 570 x 1075	125	100	SKW-152/14
975 x 590 x 1095	125	130	SKW-152/15

Andere Größen / Ausführungen auf Anfrage

Babyschale auf Anfrage

Kleinteileschale auf Anfrage

Baumarkt-Wagen

mit versenkbarem Korb

- Stabile Bauweise (Tragkraft oberer Korb max. 50 kg)
- Wagengestell und Korb hochglanz-verzinkt-chromatiert
- Wagen lassen sich leer auch mit waagrecht liegendem Korb raumsparend ineinander schieben

Ladefläche (L x B) mm	Rad-Ø mm			Tragkr. kg	Typ
680 x 460	125	4 LR	ohne seitl. Bügel	250	SBW-958/01
680 x 460	125	4 LR	mit seitl. Bügel	250	SBW-958/02

Weitere Ausführungen auf Anfrage

SBW-958

Griffwerbung

- Eine einfache, preisgünstige Möglichkeit, um Ihre Wagen individuell zu gestalten

Ausführung	Typ
Aufpreis für Rundrohrgriff	SZU-023/81
Aufpreis für Panoramagriff	SZU-023/91

SZU-023

Pfandschloß

- Das Pfandschloss ist ein perfektes Ordnungssystem, da die Kunden "gezwungen" werden, den Wagen dort wieder abzustellen, wo sie ihn geholt haben

Ausführung	Typ
Breite Ausführung	SZU-021/11
Schmale Ausführung	SZU-021/31
Starterschlüssel 1000 mm lang	SZU-021/15

SZU-021

PVC-Werbefläche neutral

- Der ideale Platz, um Ihre Werbung oder die Werbung Ihrer Lieferanten zu plazieren
- Unterhalb des Korbes montiert

Größe	für Wagentyp	Typ
445 x 295 mm	SGW-158	SZU-002/81
475 x 245 mm	SGW-458	SZU-002/82
485 x 265 mm	SGW-155	SZU-003/81

SZU-002

Das »5. Rad«

- Verhindert seitliches Abdriften des Wagens auf Schrägen

Größe	Typ
Aufpreis für SGW-158	RZU-026/18
Aufpreis für SGW-558	RZU-026/58
Aufpreis für SGW-458	RZU-026/48

RZU-026

PVC-Werbefläche neutral

- Der ideale Platz, um Ihre Werbung oder die Werbung Ihrer Lieferanten zu plazieren
- Über den Korb gebogen

Größe	für Wagentyp	Typ
445 x 190 mm	SGW-458	SZU-004/81
475 x 190 mm	SGW-155	SZU-004/82

SZU-004

Verlängerte Plattform

- Für den großen Einkauf

Größe	Typ
Aufpreis für SGW-158 (Gitterboden ca. 150 mm länger)	SZU-018/01
Aufpreis für SGW-558 (Gitterboden ca. 50 mm länger)	auf Anfrage
Aufpreis für SGW-458 (Gitterboden ca. 150 mm länger)	SZU-018/01

SZU-018

SBX-863

Parkbox SBX-865
Werbefläche SBX-862

Einstellbox
für SB-Wagen

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- U-Form (2 Seitengestelle an Stirnseite verbunden)
- Höhe 900 mm
- Breite einreihig: 800 mm
  Breite zweireihig: 1500 mm
- Einreihig 2,4 m Länge passend für ca. 5-7 Wagen
  einreihig 3,2 m Länge passend für ca. 8-10 Wagen
  zweireihig 3,2 m Länge passend für ca. 16-20 Wagen
- Gummiprofil als Stoßschutz an Stirnseite

Ausführung	Länge	Typ
einreihig	2,4 m lang ohne Werbefläche	SBX-863/00
einreihig	3,2 m lang ohne Werbefläche	SBX-863/01
zweireihig	3,2 m lang ohne Werbefläche	SBX-863/02

Parkbox 2-reihig
mit Spitzdach, unmontiert

- Aus Aluminiumprofil und Polycarbonat-Hohlkammerplatten
- Für zwei Wagenreihen
- Beide Stirnseiten offen
- Abmessungen: Außenbreite 1716 mm, Innenbreite 1472 mm, Außenhöhe 2360 mm

Länge mm	Ausführung	Fassungsvermögen	Typ
2000	Alu natur eloxiert	8-10 Getränkewagen	SBX-865/17
2000	Alu Rot, RAL 3000	8-10 Getränkewagen	SBX-865/18
2000	Alu Blau, RAL 5013	8-10 Getränkewagen	SBX-865/19
3000	Alu natur eloxiert	16-20 Getränkewagen	SBX-865/11
3000	Alu Rot, RAL 3000	16-20 Getränkewagen	SBX-865/13
3000	Alu Blau, RAL 5013	16-20 Getränkewagen	SBX-865/15
Zubehör	Rückwand geschlossen		SBX-865/72

Werbefläche pro Seite neutral
mit Befestigungsmaterial

Ausführung	Typ
2300 x 600 mm	SBX-863/50
3000 x 600 mm	SBX-863/51

Hinweistafel (ohne Abbildung)

- PVC 770/550 mm (auch als Werbetafel nutzbar), bedruckt mit Benutzerhinweis

Ausführung	Typ
Einseitig bedruckt, zum Befestigen an der Wand	SXX-985/01
Zweiseitig bedruckt, in einem verzinkten Stahlrohrrahmen befestigt und auf der Starterstation montiert	SXX-986/01

Parkbox
mit Runddach, unmontiert

- Aus Aluminiumprofil und Polycarbonat-Hohlkammerplatten
- Für drei Wagenreihen
- Beide Stirnseiten offen
- Abmessungen: Außenbreite 2220 mm, Innenbreite 2100 mm, Außenhöhe 2450 mm

Länge mm	Ausführung	Fassungsvermögen	Typ
3000	Alu natur eloxiert	24-30 Getränkewagen	SBX-865/01
3000	Alu Rot, RAL 3000	24-30 Getränkewagen	SBX-865/05
3000	Alu Blau, RAL 5013	24-30 Getränkewagen	SBX-865/07
5000	Alu natur eloxiert	48-54 Getränkewagen	SBX-865/02
5000	Alu Rot, RAL 3000	48-54 Getränkewagen	SBX-865/06
5000	Alu Blau, RAL 5013	48-54 Getränkewagen	SBX-865/08
Zubehör	Rückwand geschlossen (o. Abbildung)		SBX-865/71
Zubehör	Werbefläche im Rohrrahmen 2,9 m lang		SBX-862/01

KHW-263

SBX-868

SBX-869

SBX-861

Hand-Gabelhubwagen

- Serienmäßige Gabellänge 1150 mm
- In Farbe gelb
- Preisgünstiges Einsteigermodell

Lenkrollen	Lastrollen	Tragkraft	Typ
Vollgummi	Polyurethan Tandem	2.500 kg	KHW-263/07

Reihenanfangsstation

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr, 1160 mm hoch
- Mit Stoßschutzleiste (Gummiprofil)
- Inkl. Starterschlüssel für Pfandschloßsysteme und Bodenbefestigungsmaterial

Ausführung	Breite	Typ
1-reihig	780 mm	SBX-861/01
2-reihig	1500 mm	SBX-861/02
3-reihig	2170 mm	SBX-861/03

Einstellhilfen

flach

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Einstellhilfen sind in verschiedenen Varianten möglich, als:
  - gerades Trennstück Typ SBX-867
  - L-Form links oder rechts Typ SBX-868
- 240 mm hoch

Ausführung		Länge	Typ
gerades Trennstück		ca. 2,4 m lang	SBX-867/00
gerades Trennstück		ca. 3,0 m lang	SBX-867/01
L-Form	rechts	ca. 2,4 m lang	SBX-868/00
L-Form	rechts	ca. 3,0 m lang	SBX-868/01
L-Form	links	ca. 2,4 m lang	SBX-868/04
L-Form	links	ca. 3,0 m lang	SBX-868/05
U-Form		ca. 2,4 m lang	SBX-869/00
U-Form		ca. 3,0 m lang	SBX-869/01

Rollenbahn

unmontiert

- Rahmen aus verzinktem U-Profil 20/70/20 mm mit verschraubten Quertraversen
- Höhenverstellbare Stützböcke in blau RAL 5015 beschichtet
- Verschiedene Bahnbreiten von 200-800 mm möglich
- Tragrollen mit Ø 20, 30 oder 50 mm wahlweise aus Kunststoff, verzinktem Stahl oder Aluminium möglich

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Füße am Boden festgedübelt werden.

SXX-998

KED-610

KED-618

KED-510

KED-515

Edelstahl-Servierwagen

Serie "economic"

- Böden aus tiefgezogenen Borden, schalldämmend unterfüttert
- 4 Abweisrollen als Stoßschutz
- Wagentragkraft 120 kg (Bodentragkraft max. 80 kg)
- 4 Lenkrollen, hellgraue Vollgummi-Kugellagerräder Ø 125 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schiebbügel gerade

Ladefläche (L x B) mm	Tischhöhe mm	Böden kg	Tragkr. kg	Typ
600 x 400	800	2	120	KED-610/00
800 x 500	850	2	120	KED-610/01
900 x 500	850	2	120	KED-610/03
600 x 400	800	3	120	KED-615/00
800 x 500	850	3	120	KED-615/01
900 x 500	850	3	120	KED-615/03
800 x 500	1190	4	120	KED-618/01

Edelstahl-Servierwagen

Serie "profi", mit Vollkunststoffplatten

- Vollkunststoffplatten lose in Winkelrahmen vertieft liegend
- Wagentragkraft 200 kg
- 4 Lenkrollen, hellgraue Vollgummiräder Ø 125 mm, Kugellager
- Schiebbügel geschröpft

Ladefläche (L x B) mm	Tischhöhe mm	Böden kg	Typ	Böden	Typ
610 x 410	835	2	KED-510/01*	3	KED-515/01*
800 x 500	835	2	KED-510/02	3	KED-515/02
1000 x 600	835	2	KED-510/04	3	KED-515/04

* ohne Aufpreis mit 2 bzw. 3 Kunststoffkästen 600 x 400 x 175 bzw. 235 mm hoch (grau) anstatt der Vollkunststoffplatten

KED-910

KED-915

Edelstahl-Servierwagen

Serie "profi", mit tiefgezogenen Borden

- Schalldämmend unterfüttert
- Wagentragkraft 150 kg (Bodentragkraft max. 80 kg)
- 4 Lenkrollen, hellgraue Vollgummiräder Ø 125 mm, Kugellager (davon 2 Lenkrollen mit Bremse)
- Schiebbügel geschröpft

Ladefläche (L x B) mm	Tischhöhe mm	Böden kg	Typ	Böden	Typ
800 x 500	835	2	KED-910/02	3	KED-915/02
1000 x 600	835	2	KED-910/04	3	KED-915/04

KED-602 KED-631 KED-656

KED-605

Edelstahl-Plattformwagen / Edelstahl-Tischwagen, Serie "profi"

- Typ KED-631 und KED-656: Vollkunststoffplatten
- Preisgleich: hellgraue Vollgummiräder oder weiße Polyamidräder
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollengehäuse gegen Aufpreis auch in Edelstahl lieferbar

Ladefläche (L x B) mm	Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	Stahlrohrbauweise	125	250	KED-602/01
1000 x 600	Stahlrohrbauweise	160	350	KED-602/03
800 x 500	Winkelprofil	125	250	KED-631/01
1000 x 600	Winkelprofil	160	350	KED-631/03
800 x 500	Winkelprofil	125	200	KED-656/01
1000 x 600	Winkelprofil	160	300	KED-656/04
Aufpreis für aufgeschweißte 2 mm starke Edelstahl-Plattform:				
bei Wagen KED-602/01 und KED-602/03				KED-602/10

Edelstahl-Etagenwagen

Serie "profi"

- Passend für Kunststoff-Stapelbehälter Typ KBE-183 (Seite 10)
- Wagen-Außenmaß 620 x 460 x 1200 mm hoch
- Lichte Etagenabstände 300 mm
- Stoßschutzkappen um die Lenkrollen
- 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, hellgrauer Vollgummi (spurlos)

Ladefläche (L x B) mm		Tragkr. kg	Typ
610 x 410 mm	3 Etagen	200 kg	KED-605/01

Beispiele für Sonderanfertigungen

KS2-526923_01

KED-818

KED-876

KS2-532160_01

KS2-537071_01

Feststeller / Doppelstop

- Bremsen an den Lenkrollen verhindern ein unkontrolliertes Wegrollen des Wagens
- Der "Doppelstop" wirkt sowohl auf die Drehbewegung des Rades als auch auf die Schwenkbewegung der Gabel

	Aufpreis je Wagen
An 2 Lenkrollen mit Rad-Ø 100 mm bis 125 mm	RZU-974/01
(Vollgummi- oder Polyamidräder)	
An 2 Lenkrollen mit Rad-Ø 150 mm bis 260 mm	RZU-974/02
(Vollgummi-, Polyamid- oder Lufträder)*	

* bei Lenkrollen mit Lufträdern Ø 225 mm und Ø 260 mm sind nur Radstop-Bremsen möglich

Lufträder

- Gute Stoßdämpfung
- Geringer Rollwiderstand bei schlechten Bodenverhältnissen

Rad-Ø mm			Wagentragkraft bis zu	Aufpreis je Wagen
200 mm	Rillen	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	200 kg	RZU-976/01
210 mm	Rillen	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	300 kg	RZU-976/02
225 mm	Stollen	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	350 kg	RZU-976/03
260 mm	Stollen	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	500 kg	RZU-976/04

Schreibplatten

Größe	Ausführung	Typ
DIN A4	PVC-Tafel mit Klammer mit Rohrschellen am Schiebbügel anschraubbar	KZU-973/01
DIN A3	PVC-Tafel mit Klammer mit Rohrschellen am Schiebbügel anschraubbar	KZU-973/02
DIN A4/A3	Stahlblech mit Klammer, in div. Ausführungen, auch wegklappbar	auf Anfrage

KZU-973

Elastik-Leichtlaufräder

- Hohe Tragkraft
- Niedriger Anfahr- und Rollwiderstand

Rad-Ø mm		Wagentragkraft bis zu	Aufpreis je Wagen
200 mm	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	600 kg	RZU-978/01

Elastik-Schwerlasträder

Rad-Ø mm		Wagentragkraft bis zu	Aufpreis je Wagen
200 mm	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	600 kg	RZU-978/10

Polyamid-Kunststoffräder

- Geringer Rollwiderstand
- Hohe Beständigkeit gegenüber vielen aggressiven Medien
- Hohe Tragkraft

Rad-Ø mm		Wagentragkraft bis zu	Aufpreis je Wagen
125 mm	anstatt VG-Räder Ø 125 mm	500 kg	RZU-975/01
150 mm	anstatt VG-Räder Ø 160 mm	600 kg	RZU-975/02
200 mm	anstatt VG-Räder Ø 200 mm	650 kg	RZU-975/03

Anhängekörbe für Kleinartikel

Größe	Typ
400 x 150 mm, 200 mm hoch	SZU-005/01
460 x 150 mm, 185 mm hoch	SZU-005/02
480 x 180 mm, 200 mm hoch	SZU-005/03
600 x 150 mm, 200 mm hoch	SZU-005/04
680 x 220 mm, 350 mm hoch	SZU-005/05

SZU-005

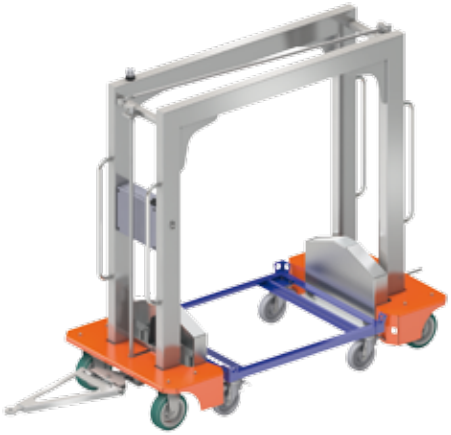

www.routenzug.de

Seit mehr als 45 Jahren ist die Firma JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH Experte beim Heben und Bewegen von schweren Lasten. Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns nun seit rund 20 Jahren mit der Entwicklung und Produktion von innovativen Routenzuganhängern für die Intralogistik.
Der Trend zur „staplerlosen" Fertigung kam anfangs hauptsächlich aus der Automobilindustrie. Mittlerweile ziehen aber auch immer mehr Zulieferbetriebe, Logistikdienstleister und andere Branchen nach.

Ausschlaggebend dafür sind die wesentlichen Vorteile, die der Einsatz sogenannter Routenzüge mit sich bringt.

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Verbesserung der Logistikprozesse
- Minderung der Unfallgefahr durch die Realisierung der "staplerlosen / staplerarmen Fabrik"

Mit den neuen Standard Modellen JDC Fork, JDC Bridge und JDC Gecko können Sie sich schnell Ihren Routenzug im Baukastensystem zusammenstellen.
Natürlich bieten wir Ihnen aber auch weiterhin individuelle Lösungen an, sowie unseren bewährten Konzepte JDC Gecko und JDC Switch.

Alle Informationen und aktuelle News finden Sie auf unserer Homepage:
www.routenzug.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook oder sehen Sie sich Videos unserer Produkte auf unserem YouTube-Channel an!
www.youtube.com/user/jungwaiblingen

JDC Fork

- Spurtreue durch Allradlenkung.
- Wartungsfreundlich durch robuste und gut zugängliche Mechanik.
- Elektrische Hubfunktion.
- Kein Verschleiß am Bodenroller, da dieser ausgehoben wird.
- Geräuscharm durch das Ausheben der Bodenroller.
- Schlanke und übersichtliche Ausführung.
- Räder für Geschwindigkeiten bis 10 km/h.

JDC Bridge

- Beidseitiges Be- und Entladen möglich.
- Durchgangsmöglichkeit.
- Spurtreue durch Allradlenkung.
- Wartungsfreundlich durch robuste und gut zugängliche Mechanik.
- Elektrische Hubfunktion.
- Kein Verschleiß am Bodenroller, da dieser ausgehoben wird.
- Geräuscharm durch das Ausheben der Bodenroller.
- Schlanke und übersichtliche Ausführung.
- Räder für Geschwindigkeiten bis 10 km/h.

JDC Gecko

- Einsatz als Transportplattform „Top-Up" oder im Behältertauschprinzip „Route".
- 2 in 1: Bodenroller und leistungsstarker Routenzuganhänger.
- Die Mittelschwinge im Modell „Route" ermöglicht ein leichtes Herauslösen des einzelnen Gecko aus dem Zug.
- Jeder Gecko kann mit herkömmlichen Geh-Gabelhubwagen oder per Stapler beladen werden.
- Wendig: 6 JDC Gecko haben nur 5 m Wendekreis in der Störkontur!
- Hohe Spurtreue durch besondere Rollenanordnung und ausgereifte Rollentechnik.
- Wartungsfreundlich, durch hohe Anforderung in der Auslegung.
- Einfache und sichere Bedienung durch ausgereifte Technik.
- Optional Regale oder individueller Aufbau.

JUNG
Hebe- und Transporttechnik GmbH

...WIR BRINGEN DINGE INS ROLLEN!

Entwicklung, Produktion, Beratung, Service und Verkauf:

Gorr Transporttechnik GmbH

Im Wahl 9
D-37269 Eschwege
☎ + 49 (0) 56 51 / 92 19 0
+ 49 (0) 56 51 / 92 19 21
info@gorr.de

Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und Qualität dienen, behalten wir uns vor.

01.2019 · Printed in Germany